



Para realizar operaciones de inspección y reparación, las plataformas suspendidas ofrecen una alternativa segura, productiva y rentable a las grúas, elevadores con base en tierra y soluciones de acceso con cuerdas.

Plataforma de acceso a aspas 2M

Ventajas

Las mejoras en la estabilidad aumentan la confianza del operador y los índices de producción.

El sistema integrado de cuerdas para la recogida de aspas mejora la estabilidad en la superficie de las aspas.

El prestigioso estribo para servicio pesado mejora la estabilidad de la plataforma.

El diseño antibalaneo adhiere a los trabajadores a la superficie de las aspas y les permite ahorrar tiempo y esfuerzos.

Dos conjuntos de rodillos de espuma suave (conjunto superior oblicuo para proteger el aspa).

La cuerda para la recogida de aspas permite realizar el ajuste rápidamente en posición adecuada sobre la superficie del aspa.


Los componentes diseñados mediante ingeniería permiten reducir el tiempo de fijación e instalación.

Punto de fijación de anclaje PFAS diseñado mediante ingeniería para cuerdas de seguridad y dispositivos de rescate (simplificación de la planificación de seguridad).

Con cubos extraíbles para almacenar herramientas y materiales, y reducir el riesgo de caídas.


Simplificación del transporte mediante ruedas y soporte.


Con instrucciones de trabajo plastificadas para prevenir los errores de montaje del equipo.

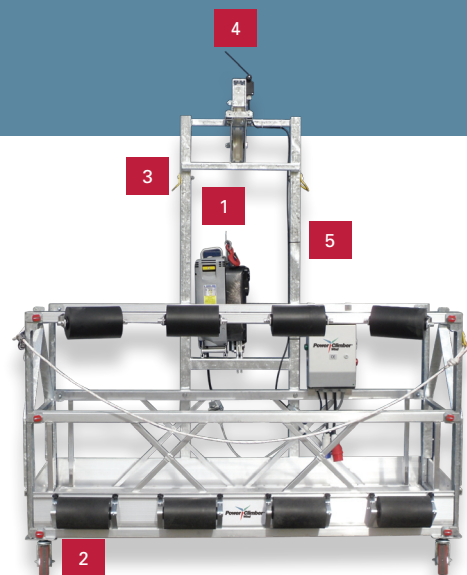

Características

- 1 Montacargas Titán líder en el sector
- 2 Diseño de rodillos innovador
- 3 Anclaje de sistema de detención de caídas diseñado mediante ingeniería
- 4 Protección de límite superior
- 5 Estribo en C para servicio pesado

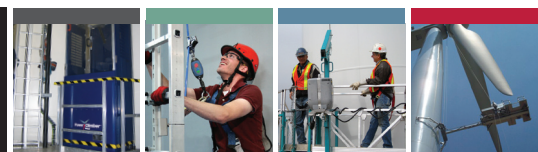

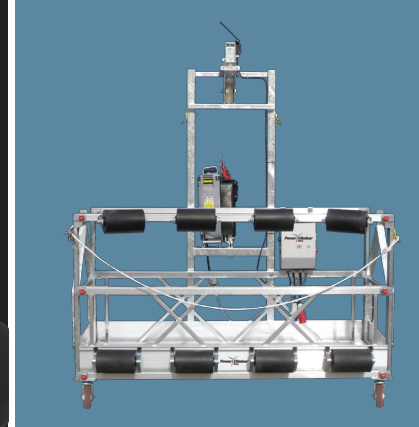

Plataforma de acceso
a aspas 2M

El líder mundial y pionero
en soluciones de acceso
motorizado durante más
de 60 años.



Características del montacargas Titán

Modelo CE de tres fases. 400 V/50 Hz

Capacidad del montacargas: 500 kg/650 kg

Rendimiento de costes de funcionamiento
líder en el sector con mantenimiento
simplificado

Velocidad de desplazamiento: 8,5 m/minuto

Protección integrada contra sobrevelocidad
y cuerdas flojas

Dispositivo de limitación de sobrecarga

Diseño sencillo e intuitivo (facilidad de uso)

Especificaciones

Capacidad de la plataforma:
280 kg (carga de trabajo segura)

Peso de la plataforma: 220 kg (peso propio)

Dimensiones de la plataforma:
2 m (largo) x 740 mm (ancho) x 1,1 m (alto)
(variable)

Altura del quitamiedos: 1.000 mm

Totalmente conforme con EN 1808

Power Climber Wind

Ayudamos a los principales fabricantes,
propietarios y proveedores de servicio de
turbinas eólicas a administrar los costes
de uso y mantenimiento con el equipo
de acceso más fiable y los conocimientos
necesarios para aumentar la seguridad,
la productividad y la retención de los
empleados.

Europa

Satenrozen 7
Kontich, Belgium 2250
+32 3-451 05 00

Estados Unidos

365 Upland Drive
Seattle, WA 98188 USA
+1 (206) 394-5306

info@powerclimberwind.com
www.powerclimberwind.com

